

無垢ピノアース グランドフローリング L-45

浮造り仕上げ


無垢

設計施工資料 ▶ P.366

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC



※自然塗料塗装には対応していません。

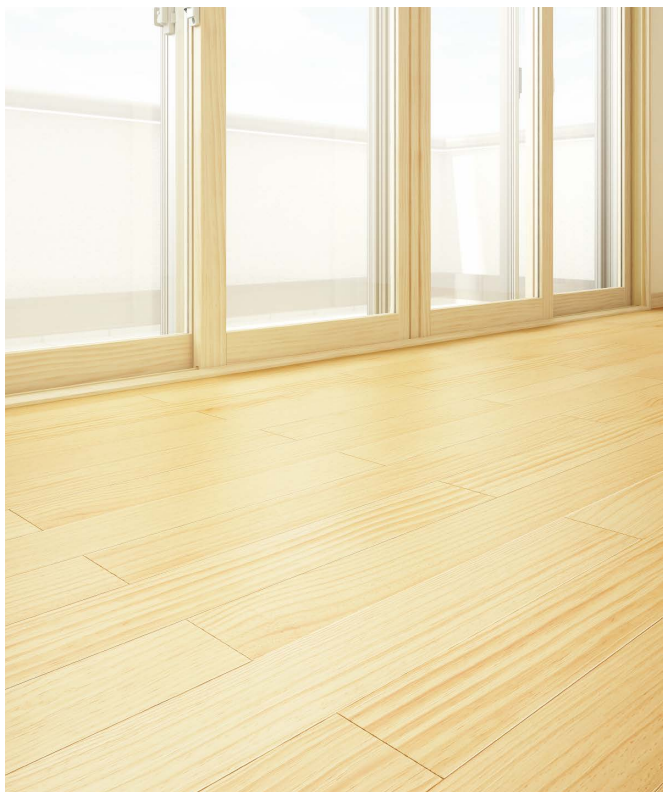



※使用床材: 無垢ピノアース グランドフローリング L-45 (ナチュラル色)

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。

特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。

仕様

- 長さ×幅×厚さ (mm)
910×91×16.0
- 梱包入数
42枚/束 (≒3.48㎡) 1坪入

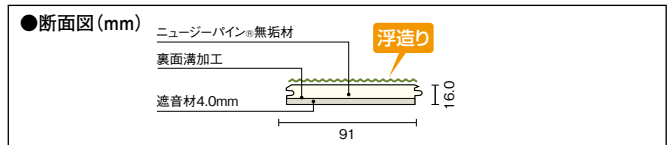

※注: 使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

特に遵守して頂きたい施工上の注意事項

下地の凸凹の影響を受けやすく、実が折れる、無垢の柃目に沿って割れる等の不具合が発生する場合があります。

1 下地の確認

不陸は1m間隔で3mm以内及び段差は必ず3mm以内!

⚠️ 不陸や段差が3mm以上の場合

✖️ メス実の上アゴでの割れが生じるおそれがあります。

✖️ 不陸・段差

2 接着剤の塗布

指定の接着剤を必ず使用

⚠️ 指定以外の接着剤を使用した場合(根太ボンド・カートリッジタイプ)

✖️ 不陸、段差ができ、実折れや割れの原因となります。

※粘度が高く、床材を上から押し付けて施工しても接着剤があまり濡れず「不陸」[段差]になります。

3 張り施工

壁・敷居・下柃サッシ下などの間に隙間をつくる

⚠️ 隙間なしで張り込んだ場合

✖️ 吸湿した際に突き上げが起こり、割れやすくなります。

※木質フローリングは、水分の吸湿乾燥によって伸び縮みするため、3~5mmの隙間が必要です。

張り始め、張りしまい

たわみ防止材として同梱の隙根太を使用

⚠️ 隙根太を片方のみ入れた場合

✖️ 片方のサネの下に負荷がかかり割れやすくなります。

2枚目以降

できるだけすらすらサネを差し込む

⚠️ 2枚目以降をすらすらしなかった場合

✖️ サネ部にノリダマりができて歩行感が硬くなり、割れやすくなる

※ノリダマりができる

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 本製品はモルタル下地専用です。
- 沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
- フロー施工後、接着剤が硬化するまでは、フロアが動かないよう適正に養生してください。
- たわみによる割れが発生するため、クッションフロア、パーティクルボード、MDF等の下地および二重床への使用は避けてください。
- 遮音性を高めるために、裏側に特殊クッション材を使用しています。歩いた時の柔らかく沈むような感じは遮音性能を得るため、やむを得ない現象です。
- 床材の継ぎ目部分ですれて床鳴りがする場合があります。このほかワックスや表面コート剤の塗布、下地条件などにより、音が発生する場合があります。
- ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材(インシュレーター)を敷いて重量を分散させてください。また、移動させる時は、引きずらないようにご注意ください。直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。

⚠️ 注意 木の特性についてご理解ください。詳しくは▶ P.56

カラー記号選択

品番の□・●にカラー記号をお入れください。

NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	DE ディープブラウン色	WH ホワイト色	MB ミディアムブラウン色
IV アイボリー色	LT ライト色	MD ミディアム色	DA ダーク色	

無垢



ニュージーランドの森で丹誠込めて育てたニュージーパイン®の無垢一枚物を使用。無垢材が持つ優しさを住空間にお届けします。

浮造り仕上げ



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。

ナチュラル色

NL




ハニーブラウン色

HB



ディープブラウン色

DE



ホワイト色

WH



ミディアムブラウン色

MB



品番	価格/束 1坪入り
FJ9533S-K7-□	受10 ¥ 36,000 m単価 ¥ 10,360

品番の□にカラー記号をお入れください。

対応玄関廻り部材

上り框 ピノアース



※クラフトタイプ **IV** **LT** **MD** **DA** は対応しておりません。

長さ×幅×厚さ (mm)	塗装		[NEW] 自然塗料クリア色	
	品番	価格/本	品番	価格/本
1,800×90×60	AS3731-7-□	¥ 15,000	AS3731-N7-UH	受7 ¥ 17,500

品番の□にカラー記号をお入れください。

Option 別売品

ウレタン系樹脂1液型



直張り床材用接着剤

品番	価格/セット	発注単位
ZX0311	¥ 35,300 (¥ 8,825/袋)	1セット (4袋入)

(セット内容)
 ・くし目ゴテ同梱 (4個入り) ・ウレタン系樹脂1液類
 ・20kg/セット (5kg×4パック) ・塗布量: 250~300g/m²
 ※1パックで約17m²の施工が可能です。

NEW

クラフト

アイボリー色

IV



ライト色

LT



ミディアム色

MD



ダーク色

DA




品番	価格/束 1坪入り
FJ9533S-KC-●	受10 ¥ 36,000 m単価 ¥ 10,360

品番の●にカラー記号をお入れください。



注意

クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗装を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。



[NEW] 自然塗料クリア色



品番	価格/束 1坪入り
FJ9533S-KN7-UH	受10 ¥ 38,400 m単価 ¥ 11,050

床材

階段材

カウンター

内装壁材

一般住宅用
洋風床材

一般住宅用
和風床材

無垢

銘木

スタンダード
フローリング

遮音

床暖房
対応

緑甲板

玄関廻り
部材

捨て張り
工法用

根太
工法用

直張り接着
工法用
(クギ打ち不可)

床暖房
対応

無垢

別売品

発注書

設計施工
資料

品番索引

仕様変更
生産終了の
ご案内

受注生産品の
マークについて

受注生産品。数字は納期の目安/当社受注後物流センター出荷までの日数です。現場まではさらに数日の輸送期間がかかります。(詳細についてはP.6を参照してください)